

ÜBERSICHT

geöffnet **geschlossen**

a - Plattform
b - Tür
c - Klappdach
d - Stehfuß
e - Gasfeder
f - U-Profil
g - Klappdacheverschluss

Leergewicht: ca. 1400 Kg

Strom:
Versorgung über Schuko Stecker,
230 V, 16 A in Bodentank

Strom

Warnhinweise der Bedienungsanleitung beachten!

MAßE

modulbox geöffnet

vorne 2240 mm, 367 mm, 2280 mm, 1888 mm (Plattform), 2280 mm, 2235 mm, 2786 mm

links 1814 mm, 2000 mm (Innenraum), 2280 mm, 2300 mm (bis Lichtlecke)

modulbox geschlossen

vorne 2785 mm

links

oben 2538 mm, 2084 mm

oben 2429 mm, 2429 mm

TRANSPORT & VERLADUNG

1 **2** **3** **4**

mit Zurrgurte sichern

seitl. Position auf Gabelstapler und Hubwagen abh. von Beladung!

KOMBINATION

2,45 m, 2,45 m, 5 m, 7,50 m, 7,50 m, 7,50 m, 7,50 m



2,45 m, 5 m, 5 m, 7,50 m, 7,50 m

2,80 m, 2,80 m, 2,80 m, 2,80 m, 2,80 m

BEDIENUNG


modulbox® öffnen

1 MODULBOX
geschlossen





a - Klappdacheverschluss öffnen / schließen

2 KLAPPDÄCHER
Öffnen/Schließen

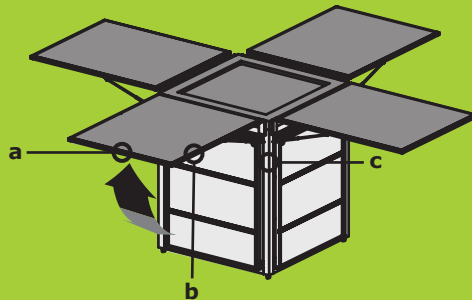


a - Klappdach auf- / zuklappen
b - Klappdach sichern (mit U-Profil)
c - mit Steckbolzen sichern

3 PLATTFORMEN
Öffnen/Schließen

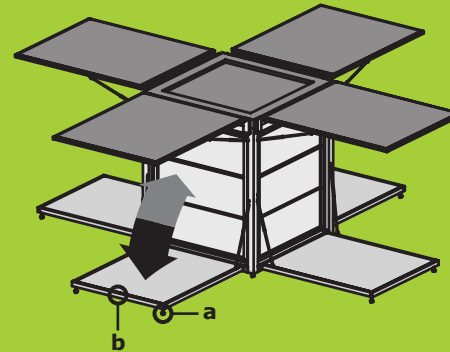

a1 - Bolzen lösen
a2 - Stehfuß rechtwinklig ausklappen
b - Plattform auf- /zuklappen

4 TÜREN
Öffnen/Schließen

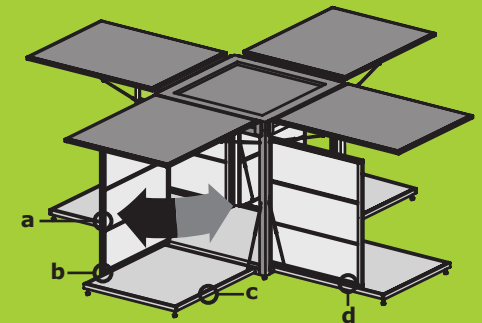

a - Tür öffnen/schließen
b - auf Bodenfreiheit achten
c - Türhalterwinkel lösen
d - Türhalterwinkel befestigen / lösen

